



PARECER TÉCNICO Nº 996/2022 – GERLQA

SOLICITAÇÃO/PROCESSO	79661741	
ASSUNTO	Pedido de Licença de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA	
NOME FANTASIA	CMEI SOLAR VILLE	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	APM-09, na Rua Dr. Cristiano Teixeira da Silva, Setor Solar Ville, Goiânia-GO.	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	-	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	41.20-4-00 - Construção de edifícios	
MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DA OBRA	<i>Área do terreno</i>	5.041,43 m²,
	<i>Área Construída</i>	1.363,65m²
	<i>Área Permeável</i>	2.277,60 m²
PORTE: Excepcional	POTENCIAL POLUIDOR: Alto IN Nº 063, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019	

1 – DO PEDIDO

Em análise à solicitação de **Licença Ambiental de Instalação** (fls. 03) requerida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – **CMEI Solar Ville**, a localizar-se na **APM-09**, na Rua Dr. Cristiano Teixeira da Silva, Setor Solar Ville, a **Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLQA** tem a informar:

2 - HISTÓRICO

Segundo o requerimento de licença, trata-se das obras de **ampliação e reforma** do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI localizado na Rua Drº Cristiano Teixeira da Silva, APM-09, Setor Solar Ville.

Da análise dos autos

Em análise aos autos verificou-se que se trata de uma obra de interesse social.

Em consulta ao Cadastro de Área Pública verificou-se as especificações da área e a certidão (Figura 01).



**CADASTRO DE ÁREA PÚBLICA
MUNICIPAL - APM**

INSCRIÇÃO ÁREA PÚBLICA 29223		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA - IPTU 45607702700003	
I - ENDEREÇO DA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL			
LOGRADOURO R DR CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA		CÓDIGO 16012	
NÚMERO S/N	QUADRA AREA	LOTE AREA	APM 9
COMPLEMENTO			
BAIRRO RES SOLAR VILLE		CÓDIGO 771	
II - INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL/PROPRIEDADE			
DEST. ORIGINAL ESCOLA	CÓDIGO 36	USO ATUAL COMPROMETIDA	CÓDIGO 146
ÁREA ORIGINAL(M²) 5006,25	ÁREA ATUAL(M²) 5006,25	SITUAÇÃO(MARCO/EDIC.) E	DESMEMBRAÇÃO N
ÁREA EDIFICADA(M²) 9446	Ocupação M	NOME OCUPANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	Nº DE PAVIMENTOS 1
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		ID. PROPRIETÁRIO M	TF. PROPRIETÁRIO
NOME ESTABELECIMENTO CMEI SOLAR VILLE			
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL null null			
OBSERVAÇÃO null null			

Figura 01: Cadastro de Área Pública. **Fonte:** Cadastro Imobiliário
(<http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>)

Memorial das Especificações – Projeto das Instalações Sanitárias

Às folhas 05/09 foi juntado aos autos o Memorial das Especificações – Projeto das Instalações Sanitárias o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO).

Com relação ao esgotamento sanitário é informado que será implantado um tanque séptico e 03 sumidouros, visto que o local não é atendido pelo sistema público.

As águas pluviais, segundo o memorial, serão encaminhadas para poços de infiltração, sarjeta e/ou rede pública. Sendo relatado que a profundidade do poço de infiltração não deve exceder a uma distância mínima de 1,5 m do nível do lençol freático.

Projeto de Arquitetura – Implantação (fls. 05)

Segundo o Projeto de Arquitetura o CMEI Solar Ville possuirá o seguinte quadro de áreas:

Blocos	Ambientes	Área construída
Bloco Administrativo	Recepção, sanitário acessível masculino, sanitário acessível feminino, secretaria, diretoria, sala de professores, almoxarifado, Cia elétrica/telefonía, DML	150,10 m²
Bloco Educação Infantil A, B, C e D	Educação infantil A/F, banho bebês, lactário, educação infantil C, repouso, banhos infantil, educação infantil D, corredor de circulação, solários, área varais	272,65m²
Bloco Educação Infantil E e F e Brinquedoteca	Educação infantil E, repouso, banho infantil masculino, banho infantil feminino, educação infantil F, brinquedoteca, banho acessível infantil, solários, área de varais e corredor de circulação	239,29m²



Bloco Recreativo	Pátio coberto, palco para apresentações e refeitório.	281,08m ²
Bloco Educativo	Sanitário infantil masculino, sanitário infantil feminino, sanitário acessível infantil, laboratório de informática, sala multiuso, depósito, DML e corredor de circulação	157,03m ²
Bloco de Serviços	Cozinha, despensa, perecíveis, lavanderia, passaderia, rouparia, depósito de materiais de limpeza, sanitário funcionário masculino, sanitário funcionário feminino, área de serviço descoberta e corredor de circulação.	159,83 m ²
Total		1.259,98 m ²

Área do terreno	5.041,43 m ²
Área permeável	2.277,47 m ²
Área construída blocos	1.259,98 m ²
Área passarela coberta	103,67 m ²
Área total construída	1.363,65m ²

A ART foi juntada às folhas 14 dos autos.

É citado ainda no projeto: Planta Baixa a Demolir e Construir, no entanto, não foi especificada quais as áreas a demolir e quais a construir.

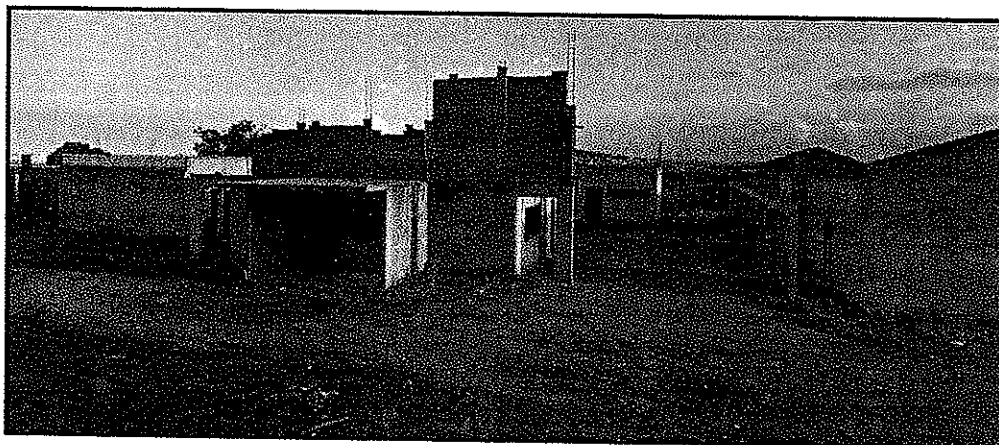


Figura 03: Vista geral do empreendimento. *Fonte:* Google Earth.

Trata-se de uma obra já iniciada e, que se encontra em estado de abandono.

Projeto de Hidrossanitário – Implantação (fls. 06/08)

Em análise ao projeto hidrossanitário verificou-se que será tanque séptico com as seguintes dimensões 3,20x1,70mx1,90m e capacidade de 8.700 litros e os dois sumidouros possuirão diâmetro de 2,00m e altura de 4,50m.

Verificou-se que serão implantados (prancha ¾) 05 poços de infiltração com diâmetro de 1,20m e altura de 2,60m. As águas pluviais serão captadas e encaminhadas às caixas de areia e posteriormente aos poços de infiltração.

A ART do projeto hidrossanitário foi juntada às folhas 15 dos autos.

Relatório Técnico nº. 745/2019 - GERLQA



Por meio do Relatório Técnico nº. 745/2019 – GERLQA (fls. 17/19) a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental informou ao interessado a necessidade da juntada das seguintes informações:

1. Laudo de Sondagem;
2. Publicação do pedido de licença de instalação;
3. Memorial de Caracterização da obra contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;
4. Memorial dos Poços de Infiltração;
5. Especificar quais áreas a demolir e a construir.

3. DA JUNTADA DAS PENDÊNCIAS

Às folhas 33/34 foi juntada a publicação do pedido de licença de instalação para o CMEI em tela.

Memoriais

Às folhas 22 foi juntado o Memorial de Cálculo Caixa de Recarga (Poço de Infiltração) que informa que o lençol freático não foi encontrado até a profundidade de 10,45m e, que o local possui coeficiente de infiltração médio de 75,00 litros/m²xdia e, descreve que será necessária a infiltração do volume total de **13,82 m³**, o qual será distribuído em **4 poços com diâmetro de 1,20m e profundidade de 2,60m**.

Às folhas 21 foi juntado o **Memorial de Cálculo – Tanque Séptico e Sumidouro**, onde é informado que o Tanque Séptico terá comprimento de 3,20m, largura de 1,70m e altura de 1,90m.

O sumidouro terá diâmetro de 2,0m, profundidade de 4,50m e, segundo o memorial serão necessários 03 sumidouros.

Relatório de Sondagem - SPT

Segundo o Relatório de Sondagem realizado pela empresa Bertoldo Zenha Engenharia (fls. 40/50 e, ART, fls. 51) foram realizados 02 furos de sondagem realizados em 29/10/2020, sendo que nos dois, o relatório informa que a umidade foi encontrada com 4,0m. Assim, diante deste fato questiona-se se o sumidouro possuirá eficiência e, não provocará a contaminação do lençol freático, haja vista que a profundidade do sumidouro 4,50m.

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC

Às folhas 21/31 (ART, fls.32) foi juntado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, o qual atende ao Termo de Referência desta Agência.

Planta Baixa (fls. 39)

A prancha 1/1 (fls. 39) Planta Baixa – Demolir/Construir/Áreas Permeáveis- Quadro de Áreas informa o seguinte quadro de áreas:

Área do terreno	5.041,43 m ²
Área permeável	2.277,60m ² (45,18%)
Área a demolir	72,39m ²
Área construída existente	1.320,55m ²



Área a construir	43,10m ²
Área total construída	1.363,65 m ²

4. RELATÓRIO TÉCNICO nº. 202/2021 - GERLQA

Após análise dos documentos juntados verificou-se, por meio do relatório supracitado, que todos os documentos solicitados foram juntados, no entanto, constatamos que o sumidouro poderá não atender ao que se propõe. Para que esse sistema (sumidouro) funcione é necessário que o solo apresente boas condições de percolação e que o lençol freático tenha uma profundidade adequada para não ser contaminado, ou seja, que no mínimo tenha a distância de 1,50m do fundo do sumidouro ao nível do lençol freático. Assim, faz-se necessária manifestação do interessado sobre o exposto acima e, que apresente uma nova proposta de esgotamento sanitário para o empreendimento em tela.

5. DA NOVA JUNTADA DE PENDÊNCIAS

O Informe Técnico nº. 031/2021 da Gerência de Estudo e Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana – SEINFRA (fls. 58) informou que, segundo a empresa responsável pelo Relatório de Sondagem – SPT, “o serviço foi realizado no mês de novembro, período o qual as chuvas já eram frequentes, o que consequentemente se torna natural encontrar umidade no solo. Quanto a umidade encontrada a 5 metros de profundidade, a empresa declarou que esta umidade deve ser proveniente da entrada de água de chuva nos furos da estaca que se encontravam abertos durante os 2 a 3 dias em que os mesmos foram executados.”

“Tendo em vista também, que situações como estas não são incomuns e, portanto, previstas, como medida preventiva utilizamos um coeficiente de infiltração com valor um pouco abaixo do encontrado no dimensionamento dos sumidouros de forma que estes, mesmo diante destas situações, ainda sim consigam atender a demanda de efluentes exigida em projeto.”

“No entanto, se no decorrer da utilização do CMEI constatar-se de fato que os sumidouros não estão conseguindo infiltrar todo o efluente, seja devido a umidade excessiva do solo ou pelo processo natural de colmatação do mesmo, deverá ser providenciada a execução de novo (s) sumidouro (s) de forma que atenda a requerida demanda.”

“Ademais, o importante é se ater ao fato de que o lençol freático não sofrerá contaminação pelos efluentes oriundos dos sumidouros, uma vez que o fundo dos mesmos (cota: -5,30m) se encontrarão a uma distância superior a 1,50m do nível do lençol freático, o qual não foi encontrado até a profundidade máxima pesquisada de 10,45m, conforme Laudo de Sondagem.”

Salientamos ainda que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.



RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Informamos que, para quaisquer supressões de exemplar arbóreo presente na área do empreendimento, deverá ser requerido, por meio de processo próprio junto à Gerência de Arborização Urbana – GERARB, a Autorização para Supressão.

A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

A AMMA reserva-se o direito de revogar a presente licença em caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a legislação ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

RESSALTA-SE QUE A LICENÇA AQUI PLEITEADA NÃO AUTORIZA O REBAIXAMENTO PERMANENTE DO LENÇOL FREÁTICO.

Este Parecer deverá ser parte integrante da Licença de Instalação

7 – CONCLUSÃO




Assim, considerado as *Questões Técnicas*, não existem pendências processuais que impeçam a emissão da *Licença de Instalação* para o empreendimento em questão. Considera-se que a análise é feita com base nas documentações apresentadas pelo interessado.

Desta forma, considerando-se o exposto neste Parecer, esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental de Instalação**, requerida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA para as obras de implantação do **Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Solar Ville**, localizado na Rua Drº Cristiano Teixeira e Silva, APM 09, Setor Solar Ville, Goiânia, Goiás.

8. ENCAMINHAMENTO

Face ao exposto acima, encaminham-se os autos à *Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV* para emissão da Licença de Instalação.

É o Parecer.
Goiânia, 23 de agosto de 2022.


Célia Maria Mota
Eng. Agrônoma - DIRLIN/GERLQA

Ciente:


Antônio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA


Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN

